


OVERKØRSEL TIL EJENDOM OVER FORTOV

Udførelse af overkørsel:

- Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med plan- og snittegningen
- Eksisterende fliser tages op, og lægges i godkendt depot
- Jord og underbund udgraves til skel, og til 50 cm under færdig overflade
- Bundsikringsand udlægges fra kørebane kant til vejskel
- Stabilt grus (kvalitet SG II) udlægges fra kørebane kant til vejskel
- Kørebane fliser lægges i 5 cm sand
- Bag fliser efterfyldes med stabilt grus (SG)
- Asfaltrampe etableres

Opbygning af overkørsel:

Plan- og snittegning:

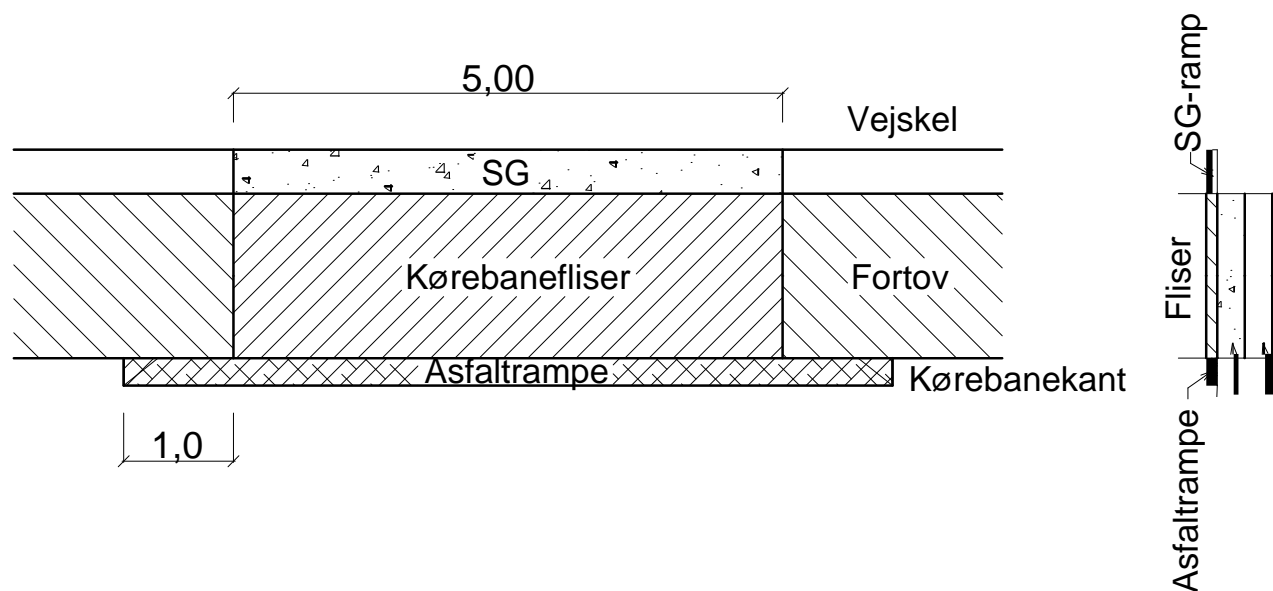

mål er i meter

Overkørselens materialeopbygning:

Art:	Materiale:	Materialekrav:	Komprimeringskrav:
Kørebane fliser 10cm	Beton	Jfr. SAB-brolægnings- og div. arbejder	Isotopudstyr
Bærelag, 25 cm	Stabilt grus (SG II)		96 (min. 94)